

TECHNICKÝ LIST




DLS A-01 pro montáž na povrch
1x ZT + HM + opláštění

EN 13724:2013

370x440x100

LAKOVANÁ

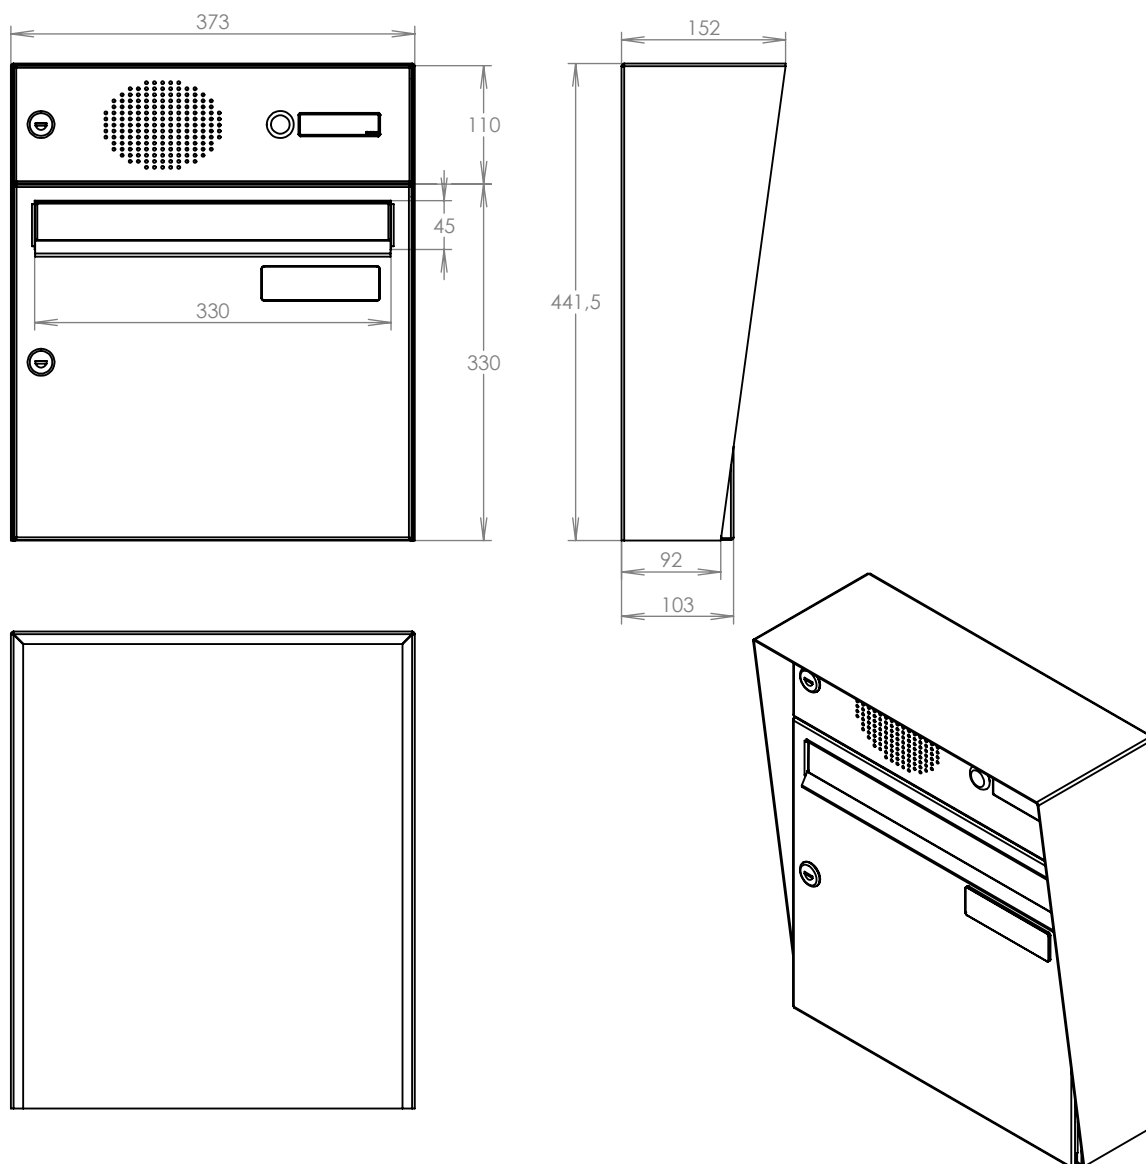

Technická data:

rozměr	370x440x100 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 329 mm
materiál opláštění	plech z hliníku tl. 1,5 mm
materiál zadní plech	plech z hliníku tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovky 110x32 mm a 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 15.9.2022

TECHNICKÝ LIST




DLS A-01 pro montáž na povrch
1x ZT + HM + opláštění

EN 13724:2013

370x440x100

LAKOVANÁ

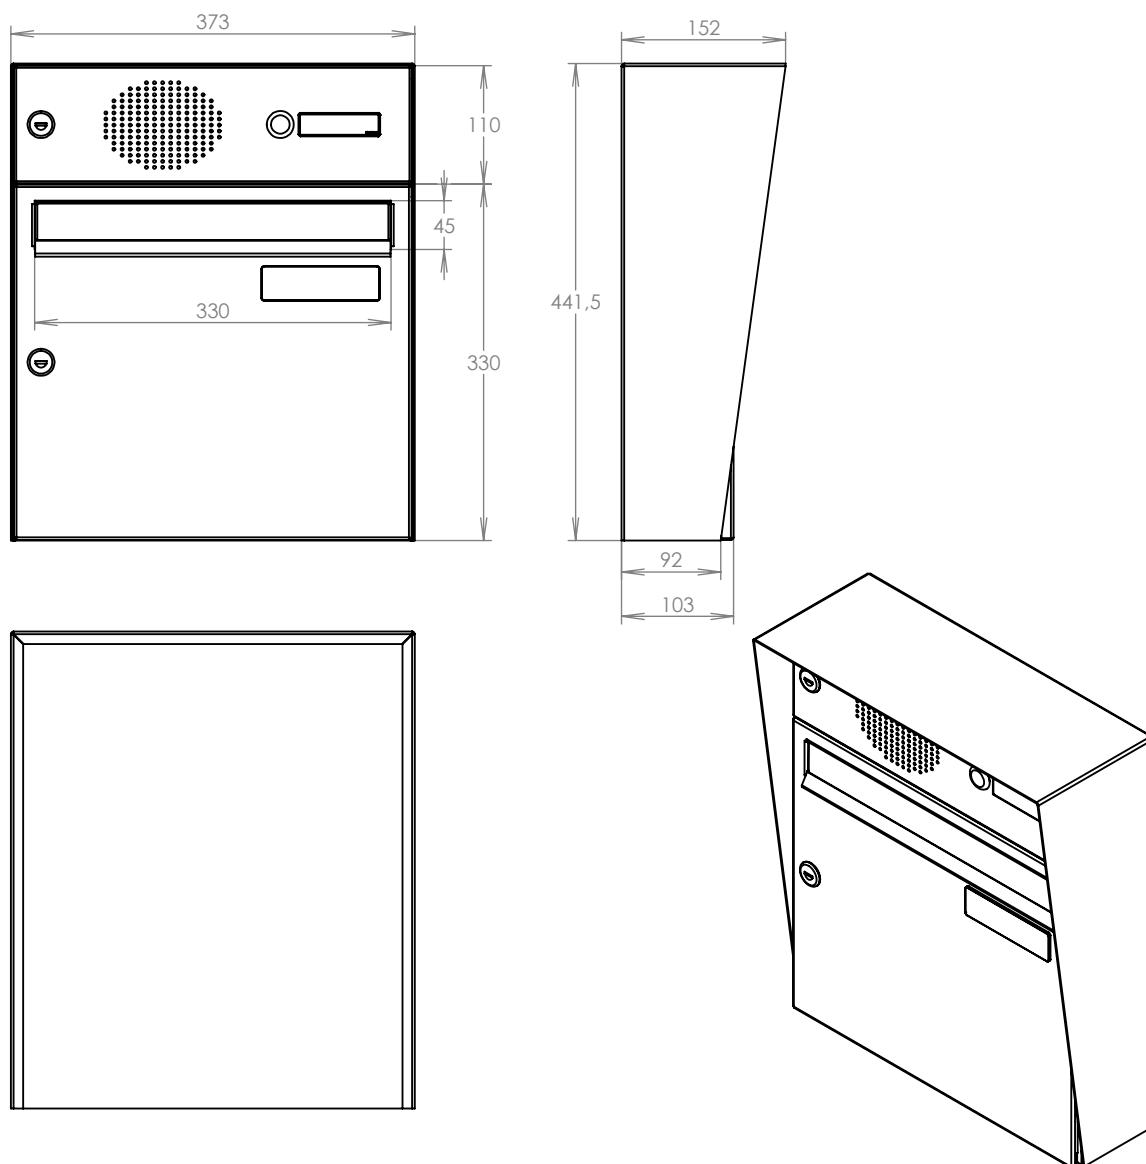

Technická data:

rozměr	370x440x100 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 329 mm
materiál opláštění	plech z hliníku tl. 1,5 mm
materiál zadní plech	plech z hliníku tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovky 110x32 mm a 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 15.9.2022

TECHNICKÝ LIST




DLS A-01 pro montáž na povrch
1x ZT + HM ABB + opláštění

EN 13724:2013

370x440x100

LAKOVANÁ

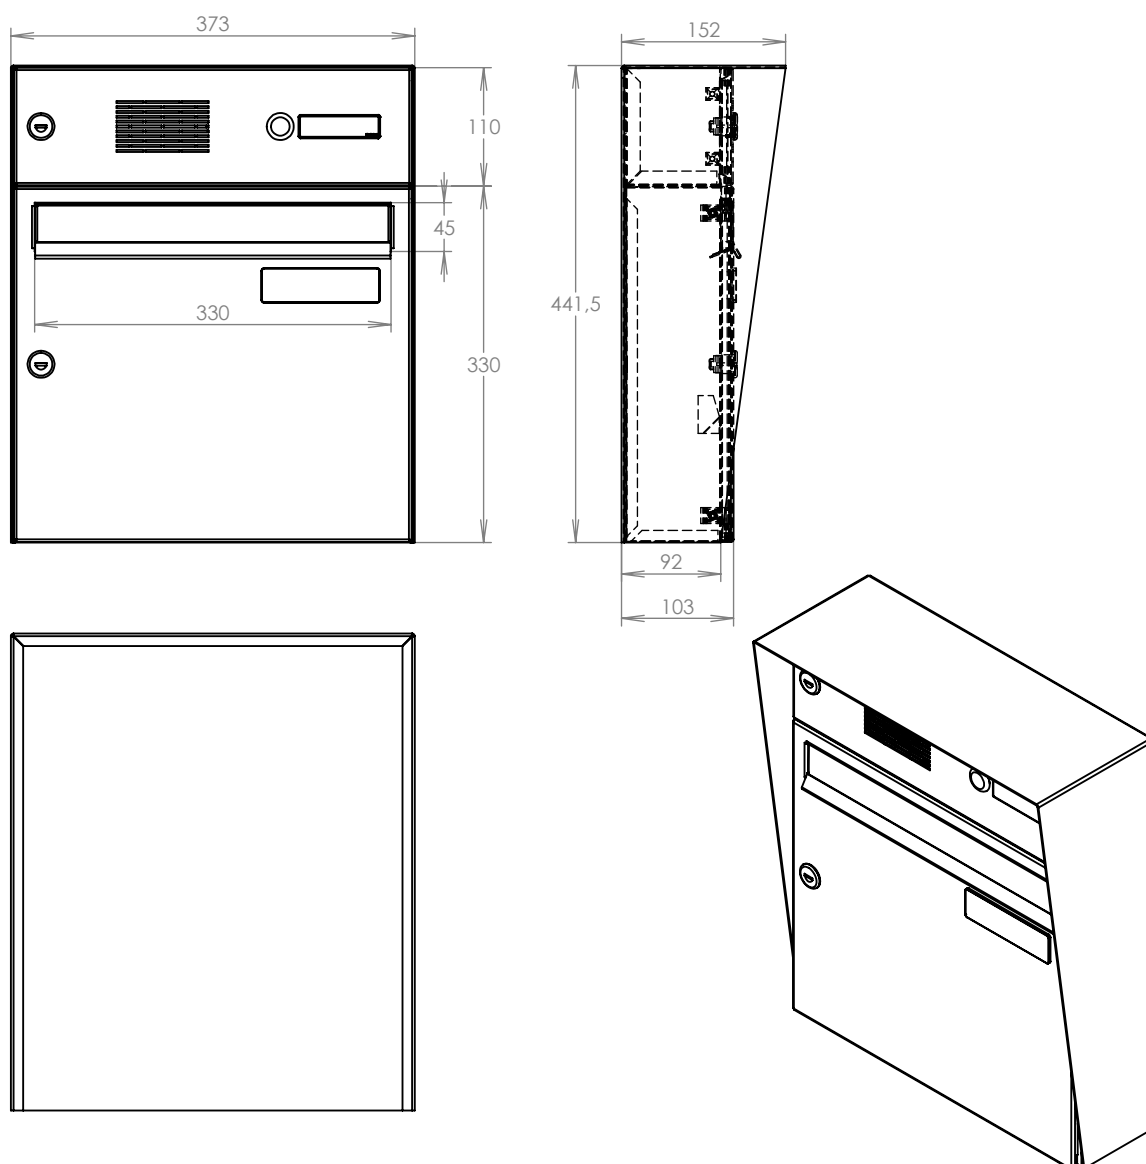

Technická data:

rozměr	370x440x100 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 329 mm
materiál opláštění	plech z hliníku tl. 1,5 mm
materiál zadní plech	plech z hliníku tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovky 110x32 mm a 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 15.9.2022