


Do objednávky revizních dvířek je vždy nutno uvést:

- rozměr- v případě nestandardní kóty, je nutné vždy uvést kótu dle výkresu
- požadovaný sádrokarton : 9,5mm , 12,5mm , 15mm , 25mm (2x12,5) , 30mm (2x15) , 36mm (2x18)
GKB , GKBi , GKF , GKFi , bez sádrokartonu
- typ zámku: CZ-pérkový , US-speciální tlačný , klička , FAB - možno v kombinaci s US zámkem, nebo kličkou
- u obdelníkových dvířek uvést stranu pro zámky
- u dvířek určena nad 60dm² plochy uvést usazení - do stropu nebo do stěny
- jsou li dvířka určena pro obklad (u obkladu s lepidlem větším jak 8mm uvést jeho tloušťku)
- jsou li dvířka určena pro obklad zapuštěný do rámečku (uvést tloušťku obkladu s lepidlem)
- mají-li být dvířka prachotěsná (vnitřní profil rámu je pro typy dvířek v provedení-pouze 12,5mm sádrokarton)
- mají-li být dvířka určena pro zazdění (CIHLA, YTONG, POLYSTYREN, atd...)
- mají-li být dvířka vyndavací - bez pantu (označení KLAPKA není platný termín pro vyndavací dvířka)
- mají-li být dvířka dvoukřídlá
- všechny další nestandardní požadavky (případně po telefonické domluvě)

V případě nevyplnění podstatných údajů do objednávky se vystavujete riziku dodání nevyhovujícího výrobku a tím i neuznání reklamace!




KÓTY REVIZNÍCH DVÍŘEK DO SÁDROKARTONU

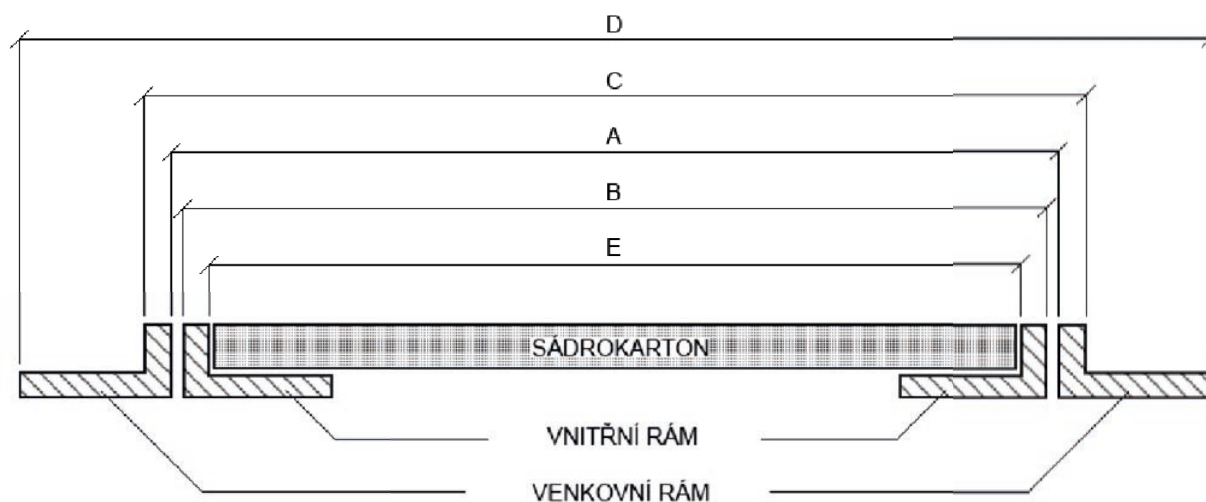

Pokud není v objednávce uvedeno jinak, standardně se dvířka vyrábějí v provedení:

- pro obyčejná dvířka platí kóta A
- pro obkladová dvířka platí kóta B.

KÓTY REVIZNÍCH DVÍŘEK PRO ZAZDĚNÍ

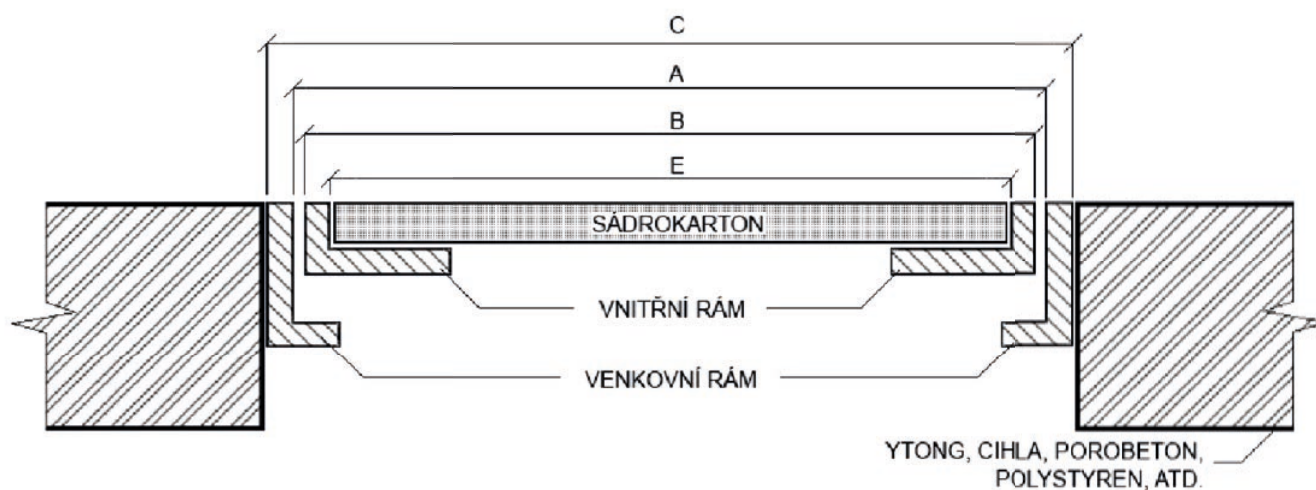

Pokud není v objednávce uvedeno jinak, standardně se dvířka vyrábějí v provedení:

- pro obyčejná dvířka platí kóta C
- pro obkladová dvířka platí kóta B.